КАМКАБЕЛЬ
ваш проводник в мире энергии

МКЭШв

Универсальные монтажные многожильные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с жилами типа «витая пара» на напряжение до 500 В

Кабель без опасности
совместная инициатива

Область применения

Кабели представляют собой скрученные изолированные жилы/витые пары с цветовой маркировкой, в общем экране или с попарным экранированием.

Предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, для стационарной прокладки внутри и вне помещений в кабельной канализации и в открытом грунте.

Конструкция

1. Медная токопроводящая многопроволочная жила класса гибкости 4 для сечений 0,35; 0,50 мм^2, класса 2 или 3 – для остальных сечений по ГОСТ 22483.
2. Изоляция из ПВХ пластиката.
3. Скрепляющая лента из полиэтилентерефталатной пленки.
4. Экран в виде оплетки из медных проволок или из фольгированного композиционного гибкого алюмофлекса с продольно наложенной медной проволокой или общий экран по скрученным витым парам в виде оплетки из медных проволок.
5. Оболочка из ПВХ пластиката.

МКЭШв, **МКЭШв-ХЛ** – кабель монтажный с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с парной скруткой жил, в общем экране, (или отдельно экранированными парами) в оболочке из поливинилхлоридного пластиката;

МКЭШвнг(А), **МКЭШвнг(А)-ХЛ** – то же, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести;

МКЭШвнг(А)-LS, **МКЭШвнг(А)-LS-ХЛ** – то же, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.

Число витых пар и сечения жил

Число витых пар	Сечения токопроводящей жилы, мм^2
2 –14	0,35
	0,50
	0,75
	1,00
	1,50

- Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.2.007.14.
- Требования охраны окружающей среды обеспечиваются применяемыми материалами.
- Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.

КАМКАБЕЛЬ
ваш проводник в мире энергии

МКЭШв

Универсальные монтажные многожильные кабели с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с жилами типа «витая пара» на напряжение до 500 В

Технические характеристики

Номинальное напряжение переменного тока частотой 400 Гц, [В]	500
Номинальное напряжение постоянного тока, [В]	750
Эксплуатация	
- при температуре окружающей среды, [°С]	-50 : +70
- в исполнениии «ХЛ» при температуре окружающей среды, [°С]	-60 : +70
Допустимая температура окружающей среды	
- при прокладке без предварительного подогрева кабелей, [°С], не ниже	-15

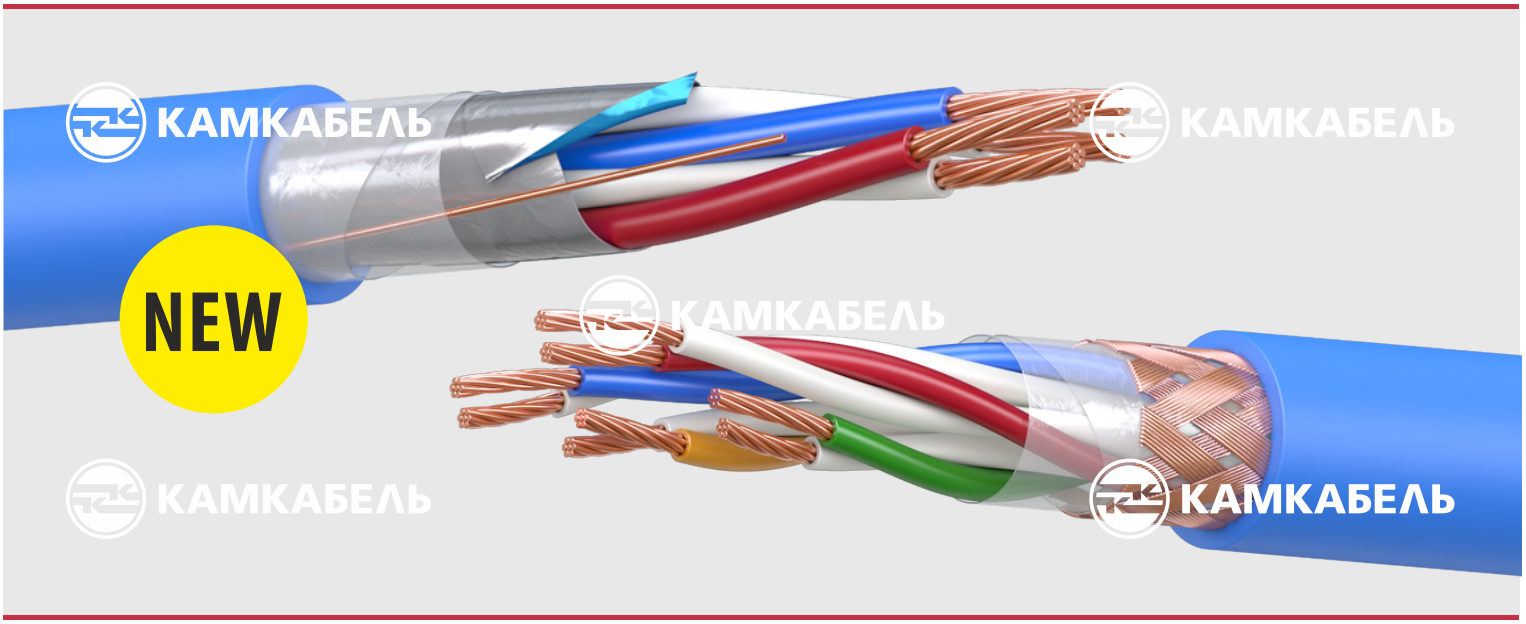

Исполнение, показатель пожарной безопасности

—	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке
нг(А)	с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке
нг(А)-LS	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
нг(А) ХЛ	с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности в холодостойком исполнении, температура эксплуатации от –60°С до +70°С

Приглашаем к диалогу!

614030, Пермь, Гайвинская 105
8-800-220-5000 звонок по РФ бесплатный
kamkabel@kamkabel.ru
kamkabel.ru